FLO ROLL GROOVED SHORT RADIUS TEES

FEATURES

- Hot dipped zinc galvanised or painted
- Grade 65-45-12 ASTM A536 ductile iron
- UL listed and FM approved

Model # ST1

TECHNICAL DATA

- Code: FWG-20SR-(size OD) *Galvanised*
  FWP-20SR-(size OD) *Painted*
- Size Range: DN25 - 300
- Approved Working Press: 300 psi

DIMENSIONS

DN SIZE	OD (mm)	CE (mm)	Wt (kg)	Carton Qty
50	60.3	70	1.00	30
65	73.0	76	1.40	25
65	76.1	76	1.42	25
80	88.9	86	1.80	12
100	114.3	102	2.90	9
125	141.3	124	3.90	5
150	165.1	140	6.80	2
150	168.3	140	6.95	2
200	219.1	176	13.10	1

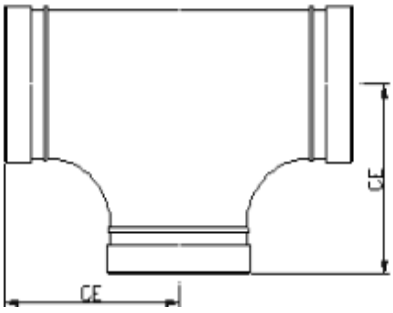

The data provided here is for information purposes only. Refire reserves the right to change or modify this data without prior notice.